




RWM5G
系列隔离开关断路器
Series Isolating Switch Circuit Breaker



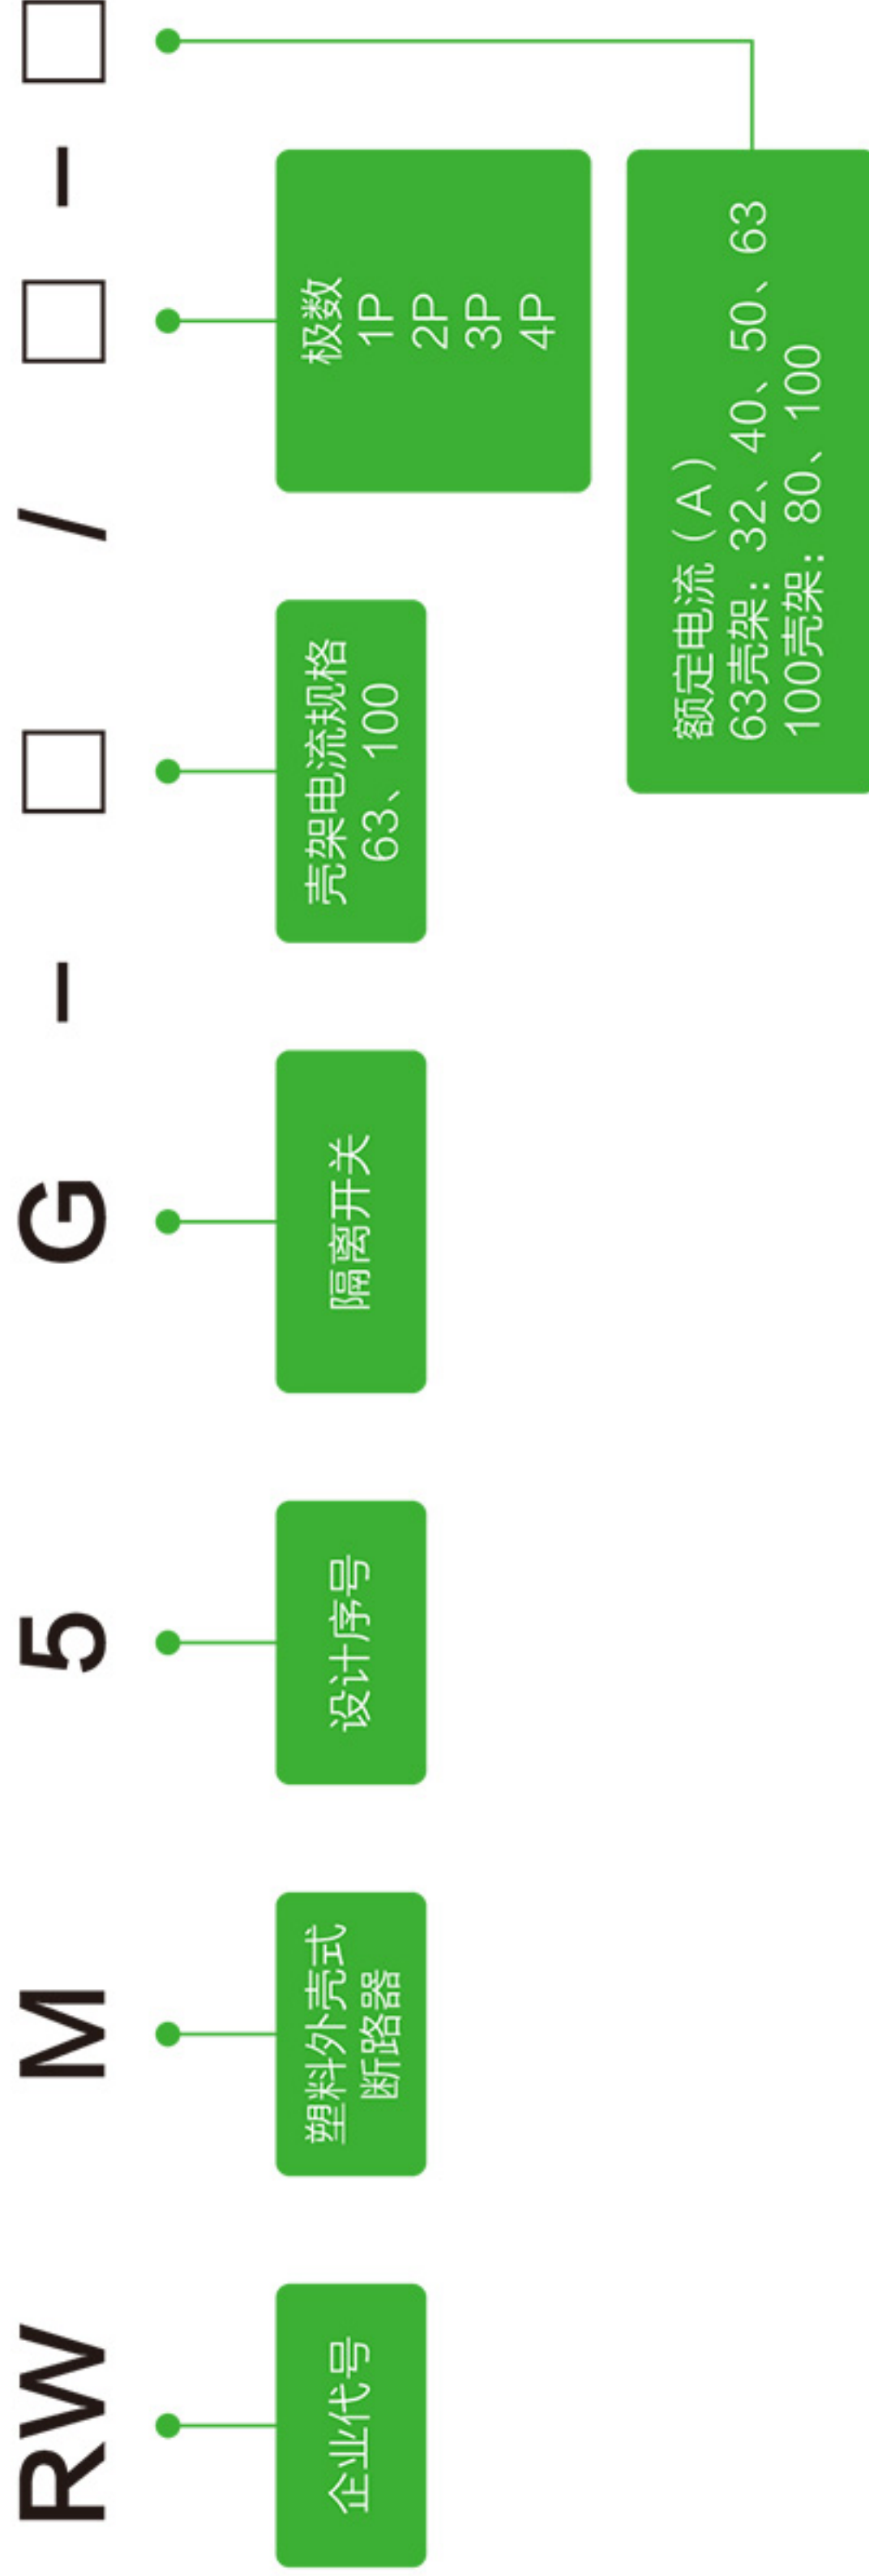

主要技术参数

额定电压 (V)	230/400
额定电流 (A)	32、40、50、63、80、100
额定通断能力	1.1Ue、3kA cosΦ0.65
额定短时耐受电流 (A)	20Ie、t=1s
额定短路接通能力	20Ie、t ≥ 0.1s cosΦ0.9
额定熔断短路电流 (kA)	20



- 隔离开关的极数分为：单相、二极、三极和四极。
- 本隔离开关为嵌入式安装（可在安装轨上安装）。
- 工频耐压：在耐湿热性能后，隔离开关应能承受 2500V 工频耐压试验 1 分钟而无闪络和击穿现象。
- 机械电气寿命：隔离开关的机械电气寿命为 10000 次，其中电气寿命 6000 次。



外形及安装尺寸

